

(株)小沢商店で可能な工場工事のご案内

(スクリーコンプレッサへ) エアータンクの後付け設置工事・配管工事

“過去にこのような【工場工事】を行いました”

エアータンクの後付け設置工事



お客様業界：部品加工業

工事内容：


11kwのスクリーコンプレッサへの396Lのエアータンクの後付け設置
(コンプレッサ：三井精機製Z115AS-R、エアータンク：明治機械製ST400C-75)

工事手順：

①現地確認 ②エアータンクの選定 ③工事日程の相談（エアーを止める為） ④エアータンクの搬入・設置 ⑤コンプレッサとエアータンク、エアータンクと主配管の配管設置工事 ⑥エアー開通後の漏れ確認

背景・効果：

主配管に直結でコンプレッサを繋げておりましたが、今回機械の増設によりエアーの使用量が増えることとなり、エアータンクを後付けで設置することとなりました。配管は1インチです。小沢商店で自前のネジ切り機を持参し、長さを調整しながら配管を組んでいきました。エアータンクを付けた事により、コンプレッサの余裕が生まれ、増設機械も問題なく動くようになりました。

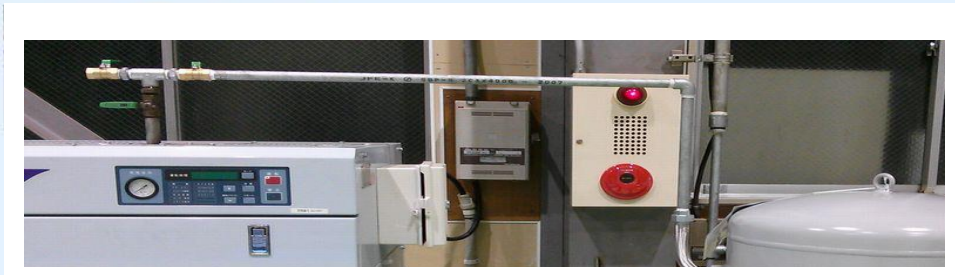

(株)小沢商店は建設業の「機械器具設置工事業」の許認可を取得しておりますので、安心してご相談を頂ければと思います。
お問い合わせはお気軽に、以下または各担当者までお願いします。

『産業機械の無料相談窓口』 株式会社 小 沢 商 店

025-0074 岩手県花巻市坂本町3-4 問合わせ先 TEL 0198-23-4724 mail: norio@ozawatools.com