

高圧ホースのことなら

小沢商店におまかせください

高圧ホースの作り方


その1 ホースの長さのはかりかた

下の写真のように両端の口金具までの長さをホースに沿わせてはかります




その2 口金具の種類を確認します


一般的な口金具の種類はこの3種類！



管用テーパ雄ねじ

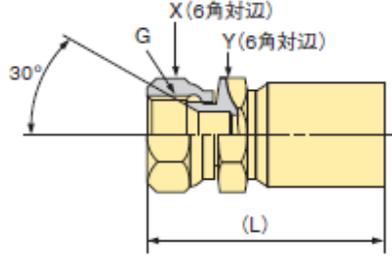

管用平行雌ねじ(雌30°シート)

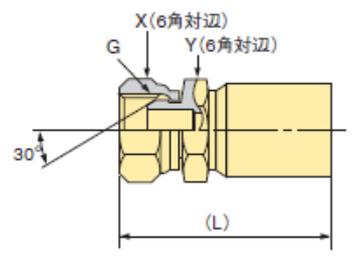

管用平行雌ねじ(雄30°シート)

その3 ホースカットから加締め作業



高速カッターで切断



口金具を規定値まで差込みます



その4 完成！！



当社常設の加締め機「UC25QC」が規定圧力でホースと口金具を確実に加締めます。

ブリヂストン高圧ホース取扱店

(株)小沢商店

〒025-0074 岩手県花巻市坂本町 3-4

TEL 0198-23-4724 FAX 0198-24-9155

小沢商店 高圧ホース・口金具在庫一覧

自社製作 即納可能 アダプター在庫有り まずはご連絡下さい

・高圧ホース

PA14
最高使用圧力
14.0MPa

商品コードNo.	内径	外径	最高使用圧力	最小破壊圧力	最小曲げ半径	重量
	mm	mm	MPa		mm	g/m
PA1404	6.3	13.6	14.0	56.0	55	240
PA1406	9.5	16.6			75	350
PA1408	12.7	19.5			90	400

商品コードNo.	内径	外径	最高使用圧力	最小破壊圧力	最小曲げ半径	重量
	mm	mm	MPa		mm	g/m
PA2104	6.3	13.8	20.5	82.0	70	250
PA2106	9.5	18.0			90	470
PA2108	12.7	22.2			110	650

商品コードNo.	内径	外径	最高使用圧力	最小破壊圧力	最小曲げ半径	重量
	mm	mm	MPa		mm	g/m
WJ04	6.3	13.8	14.0	42.0	55	220
WJ06	9.5	17.0			75	330


PA21
最高使用圧力
20.5MPa

WJ
最高使用圧力
14.0MPa

(洗浄機用)

・口金具


管用テーパ雄ねじ



管用テーパ雄ねじ

商品コードNo.	ネジ	Y mm	A mm	(L) mm	概略重量 g
UZ04R	1/4R	17	13	50	50
UB06R	3/8R	19	15	58	85
UB08R	1/2R	22	18	64	125


管用平行雌ねじ(雄 30° シート)



管用平行雌ねじ(雄30°シート)

商品コードNo.	ネジ	Y mm	A mm	(L) mm	概略重量 g
UZ04F	1/4G	19	17	56	70
UB06F	3/8G	22	19	62	100
UB08F	1/2G	27	22	67	145


管用平行雌ねじ(雌 30° シート)



管用平行雌ねじ(雌30°シート)

商品コードNo.	ネジ	Y mm	A mm	(L) mm	概略重量 g
UZ04C	1/4G	19	17	56	50
UB06C	3/8G	22	19	62	105
UB08C	1/2G	27	22	67	150

管用平行雌ねじ 90° ベント(雌 30° シート)



管用平行雌ねじ90°ベント
(雌30°シート)

商品コードNo.	ネジ	Y mm	A mm	(L) mm	概略重量 g
UZ04R	1/4R	17	13	50	50
UB06R	3/8R	19	15	58	85
UB08R	1/2R	22	18	64	125