

# AMEROID NEWS

## 脱脂洗浄液をきれいにします

ネジ製造業の  
方に朗報!

焼入れ後の  
脱脂洗浄液が  
汚れると…


洗浄槽には、ネジに付いた熱処理後の油が持ち込まれてきます。  
A社の連続熱処理ラインでは洗浄後の部品に付いた焼入油が十分洗浄できず、油シミがついて  
不良品が発生したり、油煙が大量に発生して環境に悪影響を及ぼしていました。

## アメロイド油水分離機が大活躍します


アメロイドの油水分離機は遠心分離方式で、液中の油分を除去するとともにスラッジも  
除去できます。現場の洗浄槽には油が浮いており、フロートサクシオンを使用。

\*フロートサクシオンとは液面の上の方から吸い上げることができる装置です。

■ 汚染度 水分グラフ -----

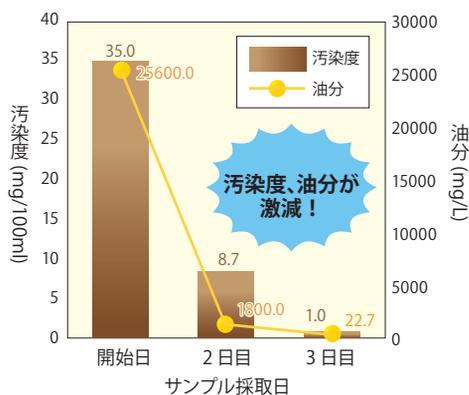

■ FLOW -----

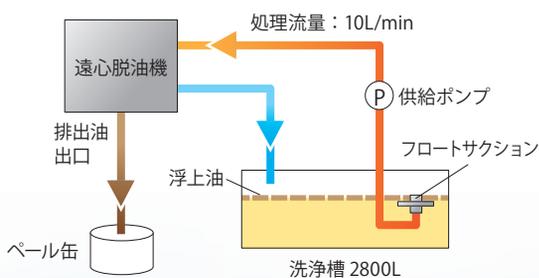

不良発生率が  
激減

不良率  
1/90

液交換が  
延長

1ヶ月が  
12ヶ月に

作業工数が  
激減

生産性  
アップ



株式会社 アメロイド日本サービス社